

# I VANTAGGI DEI CANALI DACHFIX®STEEL

## AMPIA GAMMA DI PRODOTTI

- 5 larghezze: 115 mm, 135 mm, 155 mm, 205 mm e 255 mm
- 4 altezze: 45 mm, 75 mm, 100 mm e 150 mm
- raccoglie un grande volume di acqua

= **SICUREZZA / FLESSIBILITÀ**



## UNICA PREFORMA SULLA BASE

- scarico DN 75 e DN 110

= **FLESSIBILITÀ / RISPARMIO**



## KIT PER REGOLARE L'ALTEZZA

- facile regolazione su diverse superfici
- un fermo con due viti
- si può posizionare in diverse parti nel canale

= **FLESSIBILITÀ**



## VARIE GRIGLIE DISPONIBILI

- in materiale composito, in acciaio zincato e inox
- diversi design: a maglia e a barre longitudinali
- su richiesta griglie personalizzabili

= **FLESSIBILITÀ**



## TESTATA

- fissaggio tramite clip

= **RISPARMIO**



## SPECIALE SISTEMA DI FISSAGGIO

- fermo di fissaggio per:
  - collegare rapidamente i canali
  - ulteriori viti di fissaggio per le griglie
- il fermo può essere fissato in qualsiasi momento

= **SICUREZZA**



## FACILE REALIZZAZIONE DEGLI SCARICHI


- direttamente sul canale (DN/OD 75 + DN/OD 110)
- tramite scarico verticale o orizzontale sul pozzetto
- tramite il canale di collegamento al **DACHFIX®POINT**

= **FLESSIBILITÀ / SICUREZZA / RISPARMIO**



## IDEALE PER ...

facciate e tetti piani. I canali proteggono permanentemente gli edifici da acqua stagnante.

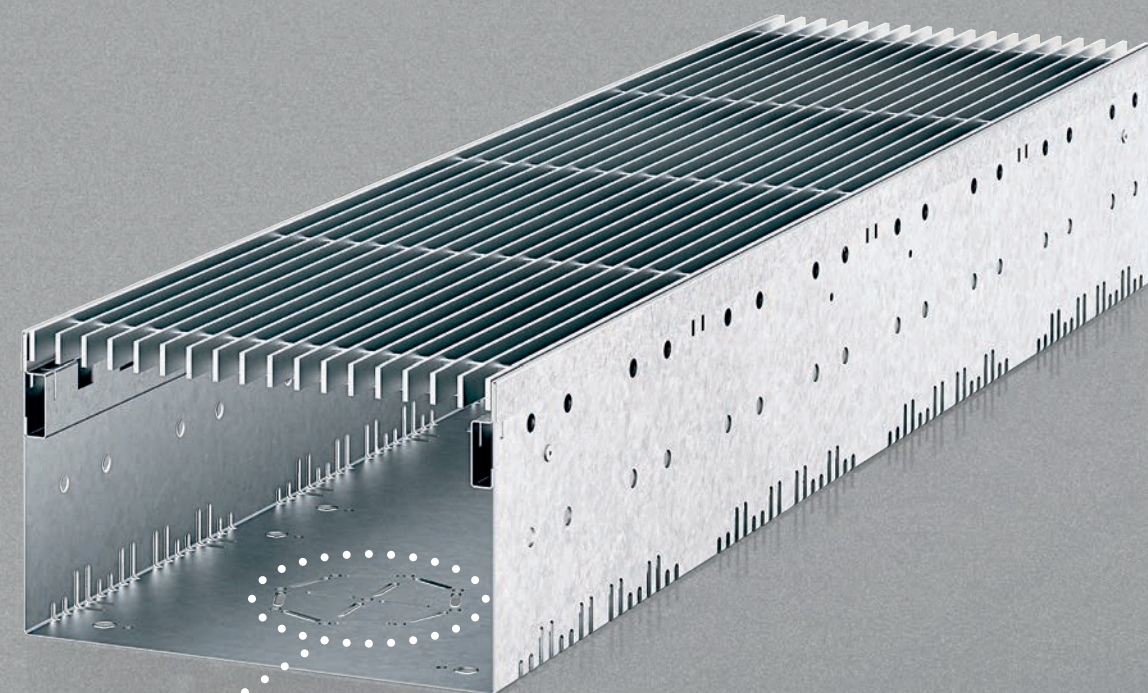

1

Predisposizione per la realizzazione dello scarico in cantiere